

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

Epson  
EB **G5000 Series**



Epson  
EB **G5000 Series**



Quando a imagem é tudo,  
a qualidade destaca-se

# Videoprojectores que se destacam

Os videoprojectores Epson EB-G5000 Series são potentes, brilhantes e podem ser montados no tecto para grandes audiências. Uma combinação única de funcionalidades inovadoras e desenho inteligente simplifica a instalação, operação e supervisão, melhorando substancialmente a experiência visual da sua audiência. Fabricados de acordo com normas ambientais rigorosas, são económicos e proporcionam um excepcional valor a longo prazo.

Estes videoprojectores são ideais para: reuniões ou assembleias de accionistas de grandes empresas; teatros e anfiteatros de instituições culturais e estabelecimentos de ensino; sinalização digital em aeroportos ou lojas; grandes eventos especiais, tais como discursos, celebrações civis ou competições desportivas.



**Confie no líder mundial**  
dos últimos 7 anos para transmitir  
a sua mensagem em salas de  
conferência ou de aulas.

Fonte: Decision Tree Consulting Ltd.



## Imagens brilhantes e naturais



Com sistema de  
painel simples\*

Com a tecnologia  
Epson 3LCD

Os videoprojectores Epson EB-G5000 produzem imagens brilhantes e nítidas com uma elevada fidelidade cromática, em ecrãs até 762 cm na diagonal. A qualidade das imagens é excepcional com qualquer luz ambiente, inclusive, luz do dia, o que proporciona uma grande flexibilidade ao organizar um evento.

Esta elevada qualidade deve-se a duas tecnologias próprias: Epson 3LCD, que proporciona uma reprodução natural das cores, e o filtro de compensação da Epson, que permite um contraste nativo muito elevado (até 1000:1).

\*Imagens com propósito meramente ilustrativo.



## Faça a gestão dos seus videoprojectores ligados em rede

Utilizando um PC em que esteja a ser executado o software de supervisão e controlo Epson Network, pode ver rapidamente os videoprojectores que estão disponíveis e se estão a funcionar eficazmente, qualquer que seja a dimensão da rede.

Pode configurar os videoprojectores Epson da rede remotamente, bem como receber avisos instantâneos de indicadores críticos predefinidos, tais como dispositivos que não estejam a funcionar ou lâmpadas que estejam a sobreaquecer.


Os utilizadores têm acesso imediato às definições dos seus videoprojectores individuais e a suporte TI online. O controlo das definições ou a inserção dos videoprojectores num temporizador comum permite um funcionamento eficaz e a redução dos custos de energia.

# EasyMP™ Tecnologia simples de apresentações multimédia

## O funcionamento autónomo simplifica-nos a vida

Uma vez que o seu projector pode estar montado no tecto e, por conseguinte, fora do seu alcance, o Epson EB-G5150 e o Epson EB-G5350\* permitem guardar apresentações, filmes ou imagens no projector, num **cartão SD**. Pode iniciar a apresentação quando quiser, utilizando o telecomando. Além disso, pode-se editar facilmente um ficheiro ou configurar outra apresentação. Basta transferir o novo ficheiro de um PC para o cartão SD, através da rede. É rápido, flexível e inteiramente seguro.

Quando o videoprojector se encontra sobre uma mesa e, por conseguinte, está facilmente acessível, nem sequer necessita de um PC. Basta copiar o ficheiro para uma pen USB e ligá-la ao videoprojector. Nada podia ser mais simples.

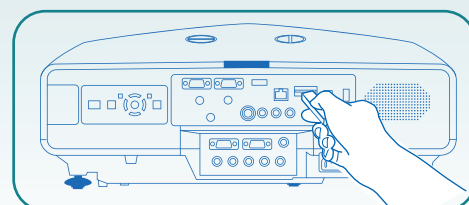

Basta inserir uma pen USB ou um cartão SD

## Menos fios, mais liberdade

Os videoprojectores Epson EasyMP podem ser ligados a computadores através de uma rede LAN com ou sem fios. A ligação sem fios evita os inconvenientes associados ao uso de cabos. A ligação sem fios é estável e proporciona a rapidez de transferência necessária para projectar filmes inteiros com som.

A segurança é garantida através de tecnologias de encriptação robustas (compatíveis com os protocolos Cisco CCXv4). Pode sempre também, utilizar as ligações RGB normais ou ligar o videoprojector a um PC, utilizando a função de visualização USB da Epson.



## Faça um grande espectáculo com mais ecrãs

Pode ligar o seu PC a um total de quatro videoprojectores diferentes, através de LAN com ou sem fios, e projectar imagens em todos os ecrãs.

Divida a visualização por vários ecrãs, em formato panorâmico ou quadrado grande. Isto é extremamente útil para observar folhas de cálculo complexas e imagens de grande dimensão. Também pode projectar quatro visualizações diferentes provenientes de aplicações diferentes e mover-se entre elas.



### Função de Videoprojector de Rede Certificada para Windows Vista™\*.

O Epson EB-G5350, o Epson EB-G5150 e o Windows Vista™ funcionam em conjunto, sem necessidade de instalar quaisquer aplicações ou controladores adicionais. Tudo o que tem de fazer é ligar os videoprojectores a um PC com Windows Vista™ e iniciar a função de videoprojector de rede (WLAN ou LAN). \*excepto "Home Basic Edition"

\* As funções EasyMP estão disponíveis apenas no Epson EB-G5150 e EB-G5350.

# Fácil de instalar e ajustar

A Epson sabe que a prioridade do utilizador é concentrar-se na apresentação e na audiência. Um videoprojector deve ser fácil de instalar, configurar e gerir. Os videoprojectores Epson EB-G5000 Series foram concebidos com estas características em mente.

## Instalação inteligente

Embora sejam brilhantes e potentes, os videoprojectores Epson EB-G5000 Series são incrivelmente compactos, pesando menos de 7 kg, o que faz toda a diferença quando se trata de os montar no tecto.

Na parte da frente, há uma característica que se destaca. A unidade da lente está centrada, tornando simples o alinhamento do videoprojector.



Cobertura de cabos para uma instalação cuidada (incluída)



Barra de segurança/orifício de bloqueio Kensington




Fixação simples e segura da lente

As lentes modulares são montadas em baioneta, num único movimento. A sua substituição é rápida e podem ser protegidas uma vez instaladas, por meio de um parafuso anti-roubo.

## Deslocação da lente

Isto permite o ajuste manual horizontal/vertical das imagens projectadas no ecrã, sem perda de qualidade. Deslocação de 60% na vertical/10% na horizontal, no modelo WXGA; 50% na vertical/10% na horizontal, nos modelos XGA.

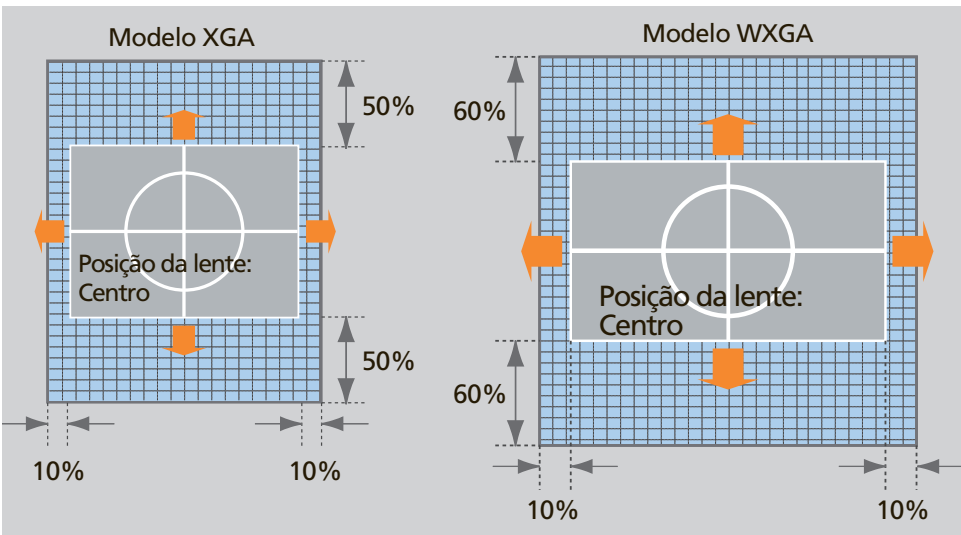

Botões de deslocação horizontal e vertical da lente na parte de cima do projector

## Correcção Keystone


Obtenha instantânea e facilmente uma imagem quadrada, ajustando a distorção até +/-40 graus na vertical e +/-20 graus na horizontal.

# Focalizados na flexibilidade: lentes modulares

Com os videoprojectores Epson EB-G5000 Series, pode escolher sempre o projector ideal, porque existem cinco lentes diferentes. Isto garante que investe numa solução à medida do seu bolso e adequada para as condições de instalações específicas e, tipos diferentes de conteúdo multimédia. As lentes opcionais permitem-lhe combinar funções de zoom com funções de visualização panorâmica, de acordo com as suas necessidades.

Pode ver uma imagem de 254 cm (imagem com distância de protecção de 1,58 a 14,57 metros no modo XGA e 1,66 m a 15,33 m no modo WXGA.

## Distâncias de projecção nos modos XGA e WXGA

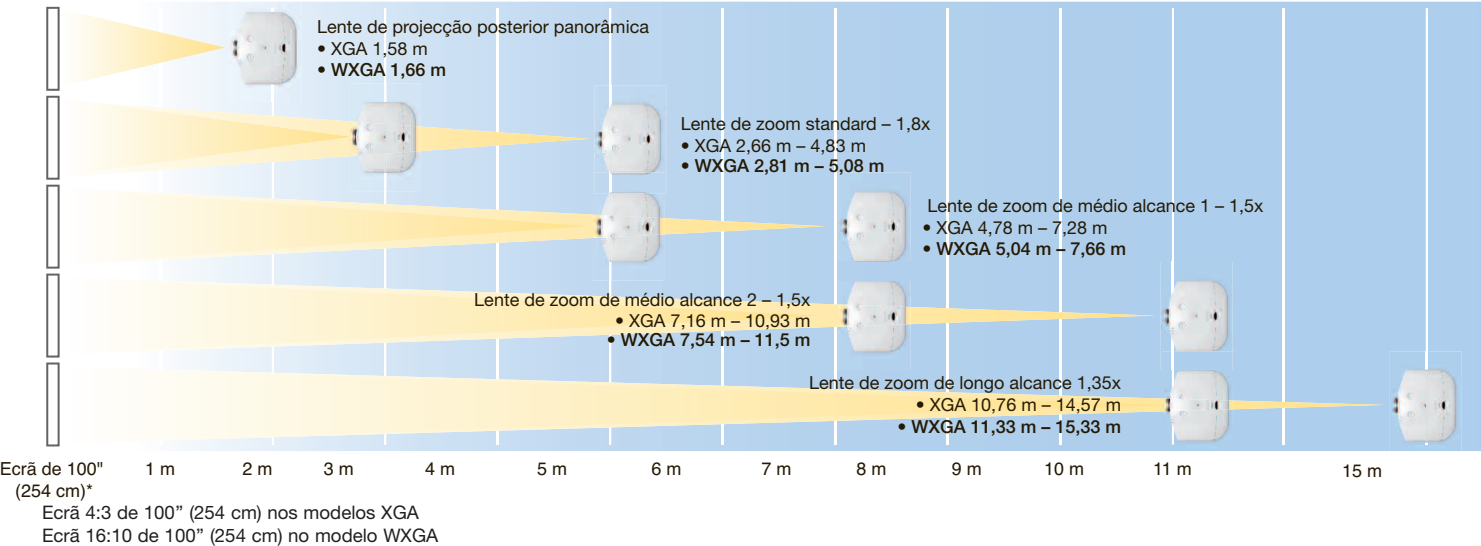

## Escolha das lentes

| Tipo de lente                     |                        | Lente de Zoom Padrão | Lente de Projecção Posterior Panorâmica | Lente de Zoom de Médio Alcance 1 | Lente de Zoom de Médio Alcance 2 | Lente de Zoom de Longo Alcance |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Referência                        |                        | ELPLS03              | ELPLR03                                 | ELPLM04                          | ELPLM05                          | ELPLL06                        |
| Lente opcional                    |                        |                      |                                         |                                  |                                  |                                |
| Focagem/Tipo de zoom              |                        | Manual               | Manual (Sem zoom)                       | Manual                           | Manual                           | Manual                         |
| Relação de zoom                   |                        | 1 – 1,8              | –                                       | 1 – 1,5                          | 1 – 1,5                          | 1 – 1,35                       |
| Rácio de alcance* dos modelos XGA |                        | 1,3 – 2,4            | 0,78                                    | 2,4 – 3,6                        | 3,5 – 5,4                        | 5,3 – 7,2                      |
| Rácio de alcance* do modelo WXGA  | formatos 16:10 e 16:9  | 1,3 – 2,3            | 0,77                                    | 2,3 – 3,5                        | 3,5 – 5,3                        | 5,2 – 7,1                      |
|                                   | formato 4:3            | 1,5 – 2,8            | 0,92                                    | 2,8 – 4,3                        | 4,2 – 6,4                        | 6,3 – 8,5                      |
| Número F                          |                        | 1,64 – 2,5           | 2,03                                    | 1,83 – 2,45                      | 1,83 – 2,53                      | 1,84 – 2,32                    |
| Distância Focal                   |                        | 21,27 mm – 37,93 mm  | 12,76 mm                                | 38,07 mm – 57,09 mm              | 56,76 mm – 85,25 mm              | 84,91 mm – 114,61 mm           |
| Tamanhos de ecrã                  |                        | 30 – 300 pol.        | 30 – 200 pol.                           | 40 – 300 pol.                    | 40 – 300 pol.                    | 40 – 300 pol.                  |
| Lente de deslocação manual        | Vertical (modelo XGA)  | ±50% máx             | –                                       | ±50% máx                         | ±50% máx                         | ±50% máx                       |
|                                   | Vertical (modelo WXGA) | ±60% máx             | –                                       | ±60% máx                         | ±60% máx                         | ±60% máx                       |
|                                   | Horizontal             | ±10% máx             | –                                       | ±10% máx                         | ±10% máx                         | ±10% máx                       |
| Parafuso anti-roubo               |                        | Incluído             | Incluído                                | Incluído                         | Incluído                         | Incluído                       |
| Protecção da lente                |                        | Tampa da lente       | Tampa da lente                          | Tampa da lente                   | Tampa da lente                   | Tampa da lente                 |
| Peso                              |                        | 0,6 Kg               | 0,78 Kg                                 | 0,89 Kg                          | 0,95 Kg                          | 0,9 Kg                         |
| Número de encomenda               |                        | V12H004S03           | V12H004R03                              | V12H004M04                       | V12H004M05                       | V12H004L06                     |

\*Distância de projecção = Largura do ecrã x Rácio de alcance

Para escolher a lente adequada às suas necessidades, visite [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com) e transfira o Calculador de Distância de Projecção mais recente.

# Uma vasta gama para a máxima flexibilidade

## O videoprojector certo para si

Com os cinco videoprojectores Epson EB-G5000 Series, é garantido que vai encontrar aquele que mais lhe convém. Concebidos para assegurar uma grande fiabilidade, facilidade de manutenção e economia de funcionamento, os videoprojectores oferecem dois níveis de brilho. Graças ao seu desenho elegante e compacto, podem ser facilmente arrumados numa sala ou noutras instalações. Os altifalantes integrados de 7W são adequados para uma sala de tamanho médio.

Todos os modelos são XGA à excepção do Epson EB-G5200W, que tem um painel panorâmico nativo. A função Epson de integração em rede simplifica a supervisão remota dos videoprojectores e reduz os respectivos custos de funcionamento. Graças à tecnologia EasyMP, o videoprojector pode ser utilizado de forma autónoma, como uma unidade portátil, ligado sem fios a um PC e ecrã e ser utilizado em simultâneo com até quatro projectores.



Epson  
EB **G5350**

5000 ANSI lm



XGA

EasyMP™



Epson  
EB **G5300**

5000 ANSI lm



XGA

LAN

Epson  
EB **G5200W**

4200 ANSI lm



WXGA

LAN

Epson  
EB **G5150**

4000 ANSI lm



XGA

EasyMP™



Epson  
EB **G5100**

4000 ANSI lm



XGA

LAN



### Liberdade de movimentos

O novo telecomando tem um alcance muito grande, funcionando agora a uma maior distância do que dantes, graças aos dois receptores de infravermelhos incorporados. Pode movimentar-se muito mais durante a sua apresentação. Se o local for inadequado para a recepção de IV, pode ligar o telecomando ao videoprojector, utilizando um cabo opcional de 20 metros.

## Manutenção fácil

### Maior fiabilidade

A nova lâmpada de longa duração tem uma longevidade até 3.000 horas de utilização normal. O filtro electrostático redesenhado é ao mesmo tempo altamente eficiente na protecção contra o pó e muito durável.

### Fácil de substituir

A substituição do filtro e da lâmpada é muito rápida. Estes elementos são facilmente acessíveis através de uma tampa lateral, que também minimiza o risco de deixar cair a lâmpada acidentalmente.



Filtro de encaixe altamente eficaz




Acesso seguro à lâmpada

## Ligações: tudo o que precisa, de uma forma simples

Observando a parte de trás dos videoprojectores Epson EB-G5000 Series é notório que foram concebidos para serem ligados a uma ampla variedade de dispositivos. São compatíveis com as mais recentes normas audiovisuais e de PC, incluindo HDMI.

As ligações estão organizadas em dois níveis, um no interior para os cabos de instalação no tecto e outro para ligações sobre uma secretária. Isto assegura uma boa organização e um acesso rápido a todos os elementos.

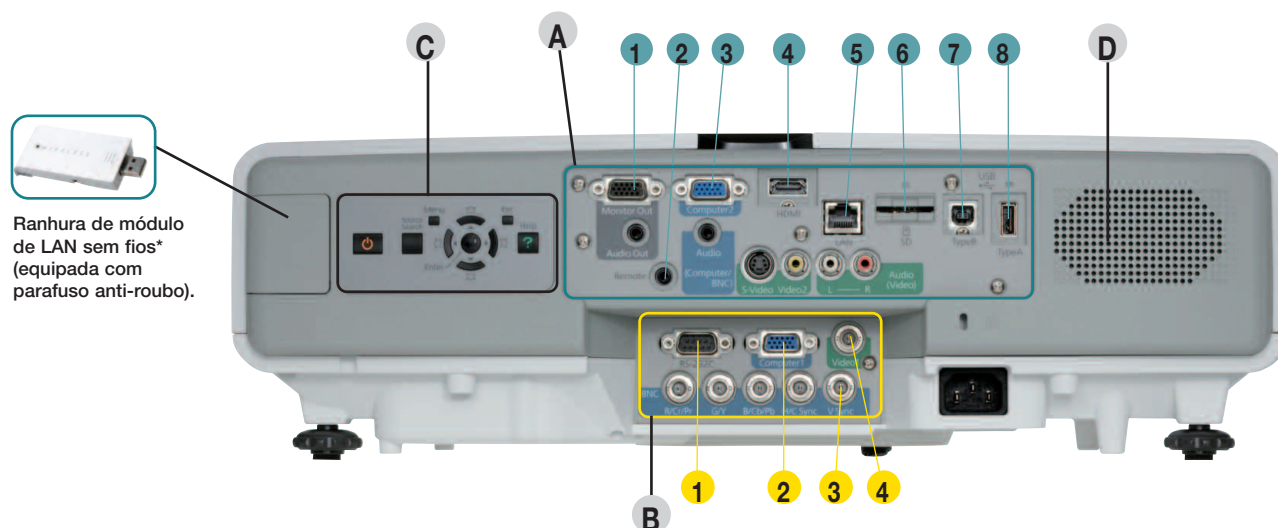

### A - Para utilização sobre uma mesa

- 1 - Saída de monitor
- 2 - Tomada de ligação de telecomando
- 3 - Computador 2 (D-sub 15)
- 4 - HDMI
- 5 - RJ45
- 6 - Ranhura de cartão SD\*
- 7 - USB Tipo B\*
- 8 - USB Tipo A\*

### B - Para montagem no tecto

- 1 - RS-232C
- 2 - Computador 1 (D-sub 15)
- 3 - 5 BNC
- 4 - Vídeo composto (tipo BNC)

### C - Pannel de controlo posterior

### D - Altifalante (7W)

\* Não disponível nos modelos EB-G5100, EB-G5200W e EB-G5300.



## Funcionamento fácil e económico, e muito ecológicos

Os videoprojectores Epson EB-G5000 Series foram concebidos para durarem e isso traduz-se num funcionamento económico. São fabricados de acordo com o rigoroso Sistema de Gestão Ambiental da Epson, que se baseia na norma ISO 14001.

A capacidade de supervisão remota dos videoprojectores garante que nunca são deixados ligados por esquecimento e, permite realizar atempadamente quaisquer intervenções necessárias.

### Pormenores que fazem a diferença:

O corpo do videoprojector não contém quaisquer revestimentos pintados (à excepção da zona à volta da lente), para permitir a reciclagem.

Lente sem chumbo e ignifugação sem halogéneo.

Consumo relativamente baixo em funcionamento (327W) e extremamente baixo em inactividade (0,6W).

Embalagem fabricada em materiais reciclados.

| Especificações dos videoprojectores Epson EB-G5000 Series                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de projecção (3LCD)                                                                                                                                                             | EB-G5100/EB-G5150/EB-G5300/EB-G5350<br>EB-G5200W    | 0,8 polegadas com MLA (x3) TFT<br>0,74 polegadas com MLA (x3) TFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resolução nativa                                                                                                                                                                        | EB-G5100/EB-G5150/EB-G5300/EB-G5350<br>EB-G5200W    | XGA (1024 x 768) / Formato Nativo 4:3<br>WXGA (1280 x 800) / Formato Nativo 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resolução suportada                                                                                                                                                                     |                                                     | Sinal Analógico: VGA ~ UXGA - Vídeo digital padrão: até 720p/1080p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frequência (analógica)                                                                                                                                                                  |                                                     | Horizontal: 15 kHz a 99 kHz / Vertical: 50 Hz a 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brilho                                                                                                                                                                                  | EB-G5100/EB-G5150<br>EB-G5200W<br>EB-G5300/EB-G5350 | Modo de alto/baixo brilho: 4000 ANSI lm / 3200 ANSI lm<br>Modo de alto/baixo brilho: 4200 ANSI lm / 3360 ANSI lm<br>Modo de alto/baixo brilho: 5000 ANSI lm / 4000 ANSI lm                                                                                                                                                                                                                             |
| Lente de projecção                                                                                                                                                                      |                                                     | 5 lentes opcionais: Consulte as especificações na p. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lâmpada <ul style="list-style-type: none"><li>Tipo</li><li>Duração</li></ul>                                                                                                            | EB-G5100/EB-G5150<br>EB-G5300/EB-G5350/EB-G5200W    | 210 W UHE<br>275 W UHE<br>3000 horas / 2000 horas (modo de baixo/alto brilho)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reprodução de Cores                                                                                                                                                                     |                                                     | Paleta Completa (16,77 milhões de cores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aperfeiçoamento de Qualidade da Imagem                                                                                                                                                  |                                                     | Separação 3D Y/C, redução de ruído<br>Movimento compensado, conversão Interface-Progressiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ruído da ventoinha                                                                                                                                                                      | EB-G5100/EB-G5150<br>EB-G5200W<br>EB-G5300/EB-G5350 | Modo de baixo/alto brilho: 29 dB / 35 dB<br>Modo de baixo/alto brilho: 30 dB / 37 dB<br>Modo de baixo/alto brilho: 31 dB / 38 dB                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Relação de contraste                                                                                                                                                                    | EB-G5100/EB-G5150/EB-G5300/EB-G5350<br>EB-G5200W    | 1000:1<br>800:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Correcção keystone                                                                                                                                                                      |                                                     | Vertical: ±40 graus<br>Horizontal: ±20 graus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entrada <ul style="list-style-type: none"><li>Computador</li><li>Vídeo</li><li>Digital (Vídeo e áudio)</li><li>Áudio</li><li>Controlo</li><li>Sem PC</li><li>Visualização USB</li></ul> | EB-G5150/EB-G5350 only<br>EB-G5150/EB-G5350 only    | 2xD-sub 15-pinos (RGB), 1x5-BNC<br>2xD-sub 15-pinos (componente), 1xRCA, 1xS-Video, 1x1-BNC<br>1xHDMI (até 720p/1080p)<br>1x mini-jack estéreo, 2xRCA (Branco/Vermelho)<br>1xRS-232C<br>1xUSB tipo A, 1x ranhura cartão SD (compatível com SDHC)<br>1xUSB tipo B                                                                                                                                       |
| Saída                                                                                                                                                                                   |                                                     | Computador / Áudio: 1xD-sub 15-pinos / 1x mini-jack estéreo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entrada de rede                                                                                                                                                                         |                                                     | 1xRJ45 (LAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Funções de supervisão de rede                                                                                                                                                           |                                                     | Controlo e gestão do projector através da rede<br>(LAN sem ou com fios):<br>- Estado de alimentação do monitor, Estado da lâmpada, horas da lâmpada, nível de temperatura, informações de erro, endereço IP<br>- Controlo de projectores Epson (Ligar/desligar, Alterar origem), notificação por e-mail, função de temporizador<br>Outras funções: SNMP, Controlo Web, P.J-Link, Controlo de Projector |
| Software de Rede Epson                                                                                                                                                                  |                                                     | EMP Monitor (para Windows)<br>Software Epson Projector Control (para Windows, apenas transferência da Web)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Altifalante incorporado                                                                                                                                                                 |                                                     | 7W monofónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alimentação Directa Ligada/Desligada                                                                                                                                                    |                                                     | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Segurança                                                                                                                                                                               |                                                     | Barra de segurança, Orifício de bloqueio Kensington, parafuso de bloqueio de lente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Outras funções                                                                                                                                                                          |                                                     | Quick Corner, Pesquisa de Origem, Detecção automática de RGB/Componente<br>Função Protegida por Palavra-passe, 9 Modos de cor, Modo Altitude Elevada, Logótipo do Utilizador, Pausa, Função AV/Mute, E-Zoom, Ajuda Padrão de Teste, Paragem da Ventoinha na Inactividade da Rede, Função de ID de Projector Remoto<br>Função de ajuste de cor de ecrã múltiplo, Descoberta de Dispositivo AMX          |
| Potência de alimentação                                                                                                                                                                 |                                                     | 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Consumo com lâmpada ligada                                                                                                                                                              | EB-G5300/EB-G5350/EB-G5200W<br>EB-G5100/EB-G5150    | 398W<br>327W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Consumo em inactividade                                                                                                                                                                 |                                                     | 0,6W (rede desligada) / 12W (rede ligada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura / altitude de funcionamento                                                                                                                                                 |                                                     | 0°C a 40°C / 0 a 3.000m (Modo de Altitude Elevada acima de 1500 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso                                                                                                                                                                                    | EB-G5100<br>EB-G5150/EB-G5300/EB-G5200W<br>EB-G5350 | 6,6 kg<br>6,7 kg<br>6,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensões (P x L x A)                                                                                                                                                                   |                                                     | 381 x 470 x 135 mm (excluindo pé e lente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Menu do ecrã                                                                                                                                                                            |                                                     | 27 idiomas<br>Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Catalão, Português, Russo, Ucraniano, Holandês, Dinamarquês, Húngaro, Checo, Polaco, Romeno, Esloveno, Norueguês, Finlandês, Sueco, Grego, Turco, Árabe, Japonês, Chinês, Chinês Tradicional, Coreano, Tailandês                                                                                                                            |
| Garantia*                                                                                                                                                                               |                                                     | 3 anos (incluindo garantia para a lâmpada de 1 ano ou 1000 horas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Acessórios

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Cabo de Alimentação                                        | 3 m (incluído)                    |
| Cabo de Computador                                         | 1,8 m (incluído)                  |
| Telecomando                                                |                                   |
| 2 pilhas tipo AA                                           | incluídas                         |
| Manual do Utilizador                                       | incluído                          |
| Software Epson do videoprojector (CD-ROM)                  | incluído                          |
| Autocolante de protecção por palavra-passe                 | incluído                          |
| Autocolantes do Painel de Controlo e da Interface          | incluído                          |
| Protecção do cabo                                          | incluído                          |
| Parafuso de bloqueio do botão de abertura da lente         | incluído com a lente              |
| Adaptador de LAN sem fios (ELPAP03) para EB-G5150/EB-G5350 | Incluído (com 2 parafuso de 8 mm) |
| Lente padrão (ELPLS03)                                     | Incluída no EB-G5100 apenas       |
| Lentes opcionais                                           | Ver espec. p.5                    |
| Lâmpada Extra 275W para EB-G5300/EB-G5350/EB-G5200W        | V13H010L46                        |
| Lâmpada Extra 210W para EB-G5100/EB-G5150                  | V13H010L47                        |
| Filtro de Elevada Eficácia Extra                           | V13H134A17                        |
| Cabo de Ligação do Telecomando (ELPKC28)                   | V12H005C28                        |
| Montagem no tecto (ELPMB22)                                | V12H003B22                        |
| Calhas de Tecto de 450 mm (ELPFP13)                        | V12H003P13                        |
| Calhas de Tecto de 700 mm (ELPFP14)                        | V12H003P14                        |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funções Avançadas                                                                                                                                          | EPSON EB-G5150/ EPSON EB-G5350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certificado para Windows Vista™<br>Função de Projector de Rede                                                                                             | Ligação com ou sem fios e computador com sistema operativo Windows Vista™ (excepto Home Basic Edition)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funções EasyMP™                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ligação com/sem fios <ul style="list-style-type: none"><li>Ligação sem fios</li><li>Funções Avançadas</li><li>Protocolos de Segurança Suportados</li></ul> | LAN sem fios (802.11a/b/g)<br>Visualização multi-ecrã (até quatro projectores) com Windows 2000 e XP, Envio de filmes (MPEG2, WMV), WPS<br>WEP:128bit/64bit – WPA-PSK: TKIP/AES – WPA2-PSK: TKIP/AES – EAP(WiFi/WPA): EAP-TLS, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC – EAP(Cisco): CCXv4, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC<br>Windows 2000/ XP/Vista – Mac OS X 10.3/10.3.9/10.4.5/10.5.1<br>1 x USB tipo B para entrada de computador |
| Funcionamento sem PC <ul style="list-style-type: none"><li>Entrada</li><li>Formatos suportados</li><li>Funções Avançadas</li></ul>                         | 1xUSB tipo A, 1 Ranhura de Cartão SD (compatível com SDHC)<br>IMAGEM: JPEG/BMP/GIF/PNG – FILME: MPEG2/MPEG4 ASP/MPEG4 AVC(H.264)/WMV8,9 -I APRESENTAÇÃO CENÁRIO: SIT (criado por EMP Slidemaker2)<br>Transferência ou gravação de ficheiros em Cartão SD a partir da rede (SMB)                                                                                                                                                                                   |
| Software EasyMP™                                                                                                                                           | Ligação EMP NS (para Windows e Mac), EMP Slidemaker2 (para Windows)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\* Os termos da garantia não estão disponíveis em todos os países. Contacte o representante de vendas local da Epson.



Epson Portugal – Informática, S.A.  
Telefone: 213 035 400  
Fax: 213 035 490  
epson@epson.pt  
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000  
Pré Venda: 707 222 111  
9:00 – 18:00 (dias úteis)

EPSON® é uma marca registada da SEIKO EPSON® Corporation. Todos os outros nomes de produtos e de empresas mencionados no presente documento destinam-se apenas a identificação e podem ser marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos detentores. Com excepção de erros e omissões, todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

